LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

E-ABLE POWER / MÂT HAUT / SKYWING

SKYWING SF03

Projecteur LED sport et mât haut · 250–1250 W · IP66 / IK08

Projecteurs à modules remplaçables SKYWING SF03 : SKYWING SF03 est une famille de projecteurs LED sport et mât haut à modules remplaçables documentée de 250W à 1250W en cinq modèles, avec des distributions optiques de 10°, 25°, 45°, 60°, 90°, 130×30×60° et 65×25×60°.

La famille utilise des puces Lumileds / Osram avec un boîtier ADC12 moulé sous pression et des luminaires à modules remplaçables, une lentille en polycarbonate résistante aux UV, une entrée AC100-277V, un boîtier IP66 / IK08 et une protection contre les surtensions de 10-20KV.



DANS CETTE FICHE

02 Données techniques p. 2
03 Données techniques p. 3
04 Dimensions et optique p. 4

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

01

Plage de 250W–1250W — Cinq luminaires documentés à modules remplaçables pour les applications sportives et de mât haut sur de grandes surfaces.

Sept optiques — Distributions de 10°, 25°, 45°, 60°, 90°, 130×30×60° et 65×25×60°.

Modules remplaçables — Remplacement des modules sans outil avec angle de module réglable de ±30°.

IP66 / IK08 — Indices de résistance environnementale et aux chocs documentés, ainsi qu'une protection contre les surtensions de 10-20KV.

GAMME DE MODÈLES

Code de commande	Puissance nominale	Flux lumineux	Taille du luminaire
ISL-QCD-C250W	250 W	33,600 lm	462 × 222 × 111 mm
ISL-QCD-C500W	500 W	67,200 lm	462 × 399 × 111 mm
ISL-QCD-C750W	750 W	100,800 lm	462 × 584 × 111 mm
ISL-QCD-C1000W	1000 W	134,400 lm	462 × 761 × 111 mm
ISL-QCD-C1250W	1250 W	168,000 lm	462 × 968 × 111 mm

E-AblePower Technology

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DONNÉES TECHNIQUES

02

Values are reproduced from the series data; options are confirmed on the order.

Modèle	QCD-C250W	QCD-C500W	QCD-C750W	QCD-C1000W
Électrique et source lumineuse				
Puissance nominale	250 W	500 W	750 W	1000 W
Tension d'entrée	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz
Marque de LED	Lumileds / Osram	Lumileds / Osram	Lumileds / Osram	Lumileds / Osram
Driver / contrôle	1-10V, DALI	1-10V, DALI	1-10V, DALI	1-10V, DALI
Protection contre les surtensions	10-20 kV	10-20 kV	10-20 kV	10-20 kV
Cellule photoélectrique	Oui	Oui	Oui	Oui
Performance optique				
CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Angle de faisceau	10° / 25° / 45° / 60° / 90° / 130 × 30 × 60° / 65 × 25 × 60°	10° / 25° / 45° / 60° / 90° / 130 × 30 × 60° / 65 × 25 × 60°	10° / 25° / 45° / 60° / 90° / 130 × 30 × 60° / 65 × 25 × 60°	10° / 25° / 45° / 60° / 90° / 130 × 30 × 60° / 65 × 25 × 60°
CRI	Ra ≥ 80 (70/90 en option)	Ra ≥ 80 (70/90 en option)	Ra ≥ 80 (70/90 en option)	Ra ≥ 80 (70/90 en option)
Flux lumineux	33,600 lm	67,200 lm	100,800 lm	134,400 lm
Construction et dimensions				
Boîtier	Aluminium moulé sous pression ADC12	Aluminium moulé sous pression ADC12	Aluminium moulé sous pression ADC12	Aluminium moulé sous pression ADC12
Taille du luminaire	462 × 222 × 111 mm	462 × 399 × 111 mm	462 × 584 × 111 mm	462 × 761 × 111 mm
Matériau de la lentille	PC résistant aux UV (transmittance de 94%)	PC résistant aux UV (transmittance de 94%)	PC résistant aux UV (transmittance de 94%)	PC résistant aux UV (transmittance de 94%)
Verre	Verre trempé (en option)	Verre trempé (en option)	Verre trempé (en option)	Verre trempé (en option)
Fonctionnement, options et certification				
Indice IP	IP66	IP66	IP66	IP66
Indice IK	IK08	IK08	IK08	IK08
Durée de vie	50,000 h	50,000 h	50,000 h	50,000 h
Certification	ETL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	ETL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	ETL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	ETL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DONNÉES TECHNIQUES

03

Values are reproduced from the series data; options are confirmed on the order.


Modèle	QCD-C1250W
Électrique et source lumineuse	
Puissance nominale	1250 W
Tension d'entrée	AC100-277V, 50/60Hz
Marque de LED	Lumileds / Osram
Driver / contrôle	1-10V, DALI
Protection contre les surtensions	10-20 kV
Cellule photoélectrique	Oui
Performance optique	
CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Angle de faisceau	10° / 25° / 45° / 60° / 90° / 130 × 30 × 60° / 65 × 25 × 60°
CRI	Ra ≥ 80 (70/90 en option)
Flux lumineux	168,000 lm
Construction et dimensions	
Boîtier	Aluminium moulé sous pression ADC12
Taille du luminaire	462 × 968 × 111 mm
Matériau de la lentille	PC résistant aux UV (transmittance de 94%)
Verre	Verre trempé (en option)
Fonctionnement, options et certification	
Indice IP	IP66
Indice IK	IK08
Durée de vie	50,000 h
Certification	ETL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS

- Les valeurs techniques proviennent de la série SKYWING SF03 Projecteur sport et mât haut ; les optiques, la CCT et les options de commande sont confirmées à la commande.
- Angle de faisceau, CCT, CRI et verre sont des options dans un même code de commande.
- Les plans cotés et les diagrammes polaires sont les documents du fournisseur, reproduits pour cette fiche.
- L'emballage est décrit uniquement par la méthode ; les données du carton sont fournies avec les documents d'expédition.

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600


DIMENSIONS

04

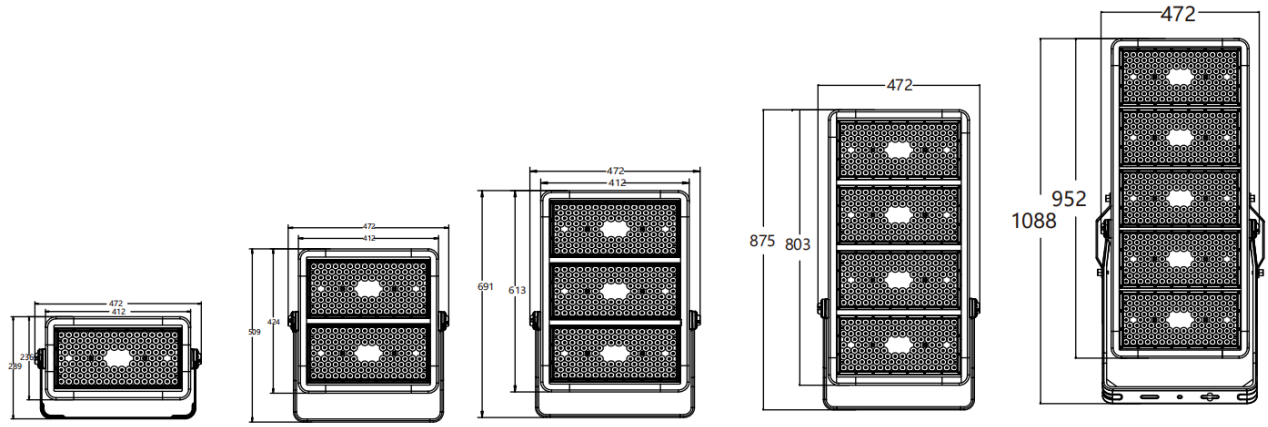

Dimensions · modules de 462 à 1072 mm

DISTRIBUTION LUMINEUSE

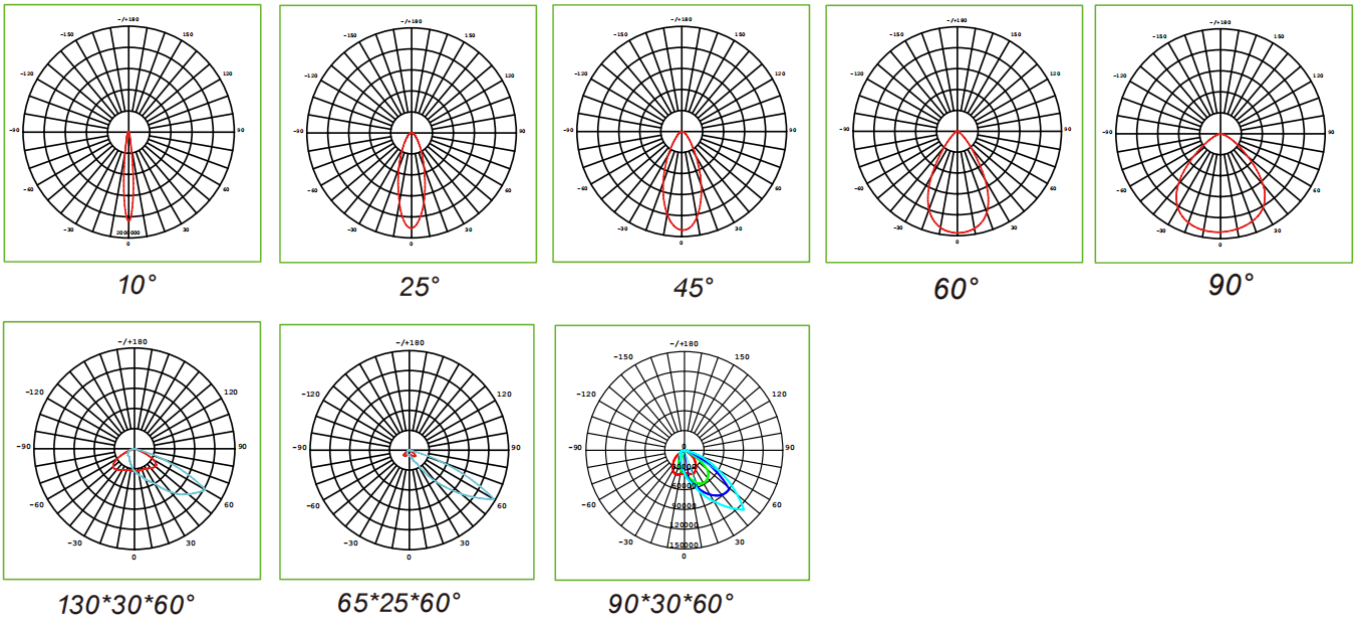

Polar curves are reproduced from the factory photometric data; the IES file for the ordered optics is the reference.

Les spécifications sont nominales et peuvent évoluer sans préavis. La révision contractuelle est celle confirmée dans l'accusé de réception de commande. Projet R02 pour revue interne.