LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

E-ABLE POWER / MÁSTIL ALTO / SKYWING

SKYWING SF06

Proyector LED para deporte y mástil alto · 400–1200 W · IP66 / IK08

SKYWING SF06 es una familia de proyectores LED para deporte y mástil alto con carcasa de aluminio fundido a presión, documentada de 400W a 1200W en seis modelos.

Los datos suministrados enumeran distribuciones de diez, quince, veinticinco, cuarenta y cinco, sesenta y noventa grados para el control de la luz parásita y la reducción de la luz ascendente.



EN ESTA FICHA

02 Datos técnicos p. 2
03 Datos técnicos p. 3
04 Dimensiones y óptica p. 4

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 01

Intervalo de 400W–1200W — Seis modelos documentados para aplicaciones deportivas y de mástil alto en grandes superficies.

Ángulo de inclinación de 270° — Un soporte ajustable de 270° con pasos de 10° para un apuntamiento preciso durante la instalación.

Seis ángulos de haz — Distribuciones de 10°, 15°, 25°, 45°, 60° y 90° con curvas polares publicadas.

Construcción IP66 / IK08 — Resistencia ambiental y al impacto documentada para instalaciones deportivas en exteriores.

GAMA DE MODELOS

Código de pedido	Potencia nominal	Flujo luminoso	Tamaño del equipo
ISL-SF06-A-400W	400 W	60,000 lm	522 × 509 × 389 mm
ISL-SF06-A-500W	500 W	75,000 lm	522 × 509 × 389 mm
ISL-SF06-A-600W	600 W	90,000 lm	522 × 509 × 389 mm
ISL-SF06-A-800W	800 W	120,000 lm	681 × 660 × 497 mm
ISL-SF06-A-1000W	1000 W	150,000 lm	681 × 660 × 497 mm
ISL-SF06-A-1200W	1200 W	180,000 lm	681 × 660 × 497 mm

E-AblePower Technology

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DATOS TÉCNICOS

02

Values are reproduced from the series data; options are confirmed on the order.

Modelo	SF06-A-400W	SF06-A-500W	SF06-A-600W	SF06-A-800W
Eléctrico y fuente de luz				
Potencia nominal	400 W	500 W	600 W	800 W
Tensión de entrada	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz
Marca de LED	Lumileds / Osram	Lumileds / Osram	Lumileds / Osram	Lumileds / Osram
Driver / control	1-10V, DALI	1-10V, DALI	1-10V, DALI	1-10V, DALI
Rendimiento óptico				
CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Ángulo de haz	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90°	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90°	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90°	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90°
CRI	Ra ≥ 70 / 80 / 90	Ra ≥ 70 / 80 / 90	Ra ≥ 70 / 80 / 90	Ra ≥ 70 / 80 / 90
Flujo luminoso	60,000 lm	75,000 lm	90,000 lm	120,000 lm
Construcción y dimensiones				
Carcasa	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión
Tamaño del equipo	522 × 509 × 389 mm	522 × 509 × 389 mm	522 × 509 × 389 mm	681 × 660 × 497 mm
Material de la lente	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato
Vidrio	Vidrio templado de 4 mm (opcional)	Vidrio templado de 4 mm (opcional)	Vidrio templado de 4 mm (opcional)	Vidrio templado de 4 mm (opcional)
Funcionamiento, opciones y certificación				
Grado IP	IP66	IP66	IP66	IP66
Grado IK	IK08	IK08	IK08	IK08
Vida útil	50,000 h (pendiente: TDS 60,000 h)	50,000 h (pendiente: TDS 60,000 h)	50,000 h (pendiente: TDS 60,000 h)	50,000 h (pendiente: TDS 60,000 h)
Certificación	UL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	UL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	UL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	UL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS

E-AblePower Technology

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DATOS TÉCNICOS

03

Values are reproduced from the series data; options are confirmed on the order.

Modelo	SF06-A-1000W	SF06-A-1200W
Eléctrico y fuente de luz		
Potencia nominal	1000 W	1200 W
Tensión de entrada	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz
Marca de LED	Lumileds / Osram	Lumileds / Osram
Driver / control	1-10V, DALI	1-10V, DALI
Rendimiento óptico		
CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Ángulo de haz	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90°	10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90°
CRI	Ra ≥ 70 / 80 / 90	Ra ≥ 70 / 80 / 90
Flujo luminoso	150,000 lm	180,000 lm
Construcción y dimensiones		
Carcasa	Aluminio fundido a presión	Aluminio fundido a presión
Tamaño del equipo	681 × 660 × 497 mm	681 × 660 × 497 mm
Material de la lente	Policarbonato	Policarbonato
Vidrio	Vidrio templado de 4 mm (opcional)	Vidrio templado de 4 mm (opcional)
Funcionamiento, opciones y certificación		
Grado IP	IP66	IP66
Grado IK	IK08	IK08
Vida útil	50,000 h (pendiente: TDS 60,000 h)	50,000 h (pendiente: TDS 60,000 h)
Certificación	UL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	UL / CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS


- Los valores técnicos proceden de la serie SKYWING SF06 Proyector LED para deporte y mástil alto; las ópticas, la CCT y las opciones de control se confirman en el pedido.
- Ángulo de haz, CCT, CRI y vidrio son opciones dentro de un mismo código de pedido.
- Los planos de dimensiones y los diagramas polares son material del proveedor, reproducidos para esta ficha.
- El embalaje se describe solo por el método; los datos del cartón se entregan con los documentos de envío.

E-AblePower Technology

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DIMENSIONES

04

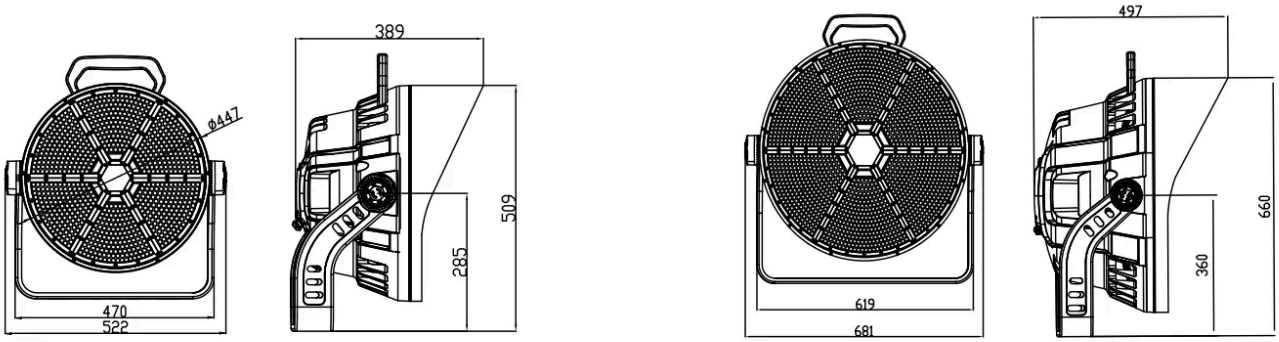

DISTRIBUCIÓN LUMINOSA

Polar curves are reproduced from the factory photometric data; the IES file for the ordered optics is the reference.

Las especificaciones son nominales y pueden cambiar sin previo aviso. La revisión contractual es la confirmada en el acuse de pedido. Borrador R02 para revisión interna.