LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600


E-ABLE POWER / MÂT HAUT / SKYWING

SKYWING SF09

Projecteur LED pour mât haut · 400–800 W · IP66 / IK08

SKYWING SF09 est une famille de projecteurs LED pour mât haut avec boîtier en ADC12 moulé sous pression, documentée de 400W à 800W en trois modèles.

Le catalogue répertorie six distributions optiques — 30°, 45°, 60°, 90°, 140×80° et 120×40×60° — pour le contrôle des zones et de la lumière parasite.

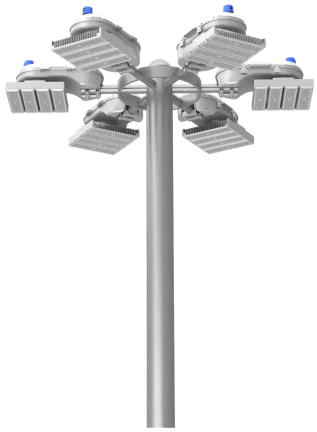

DANS CETTE FICHE

02 Données techniques p. 2
03 Dimensions et optique p. 3

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

01

Plage de 400W–800W — Trois modèles documentés pour les applications sportives et de mât haut sur de grandes surfaces.

ADC12 moulé sous pression — Boîtier en aluminium moulé avec une excellente gestion thermique.

Six optiques — Distributions de 30°, 45°, 60°, 90°, 140×80° et 120×40×60°.

IP66 / IK08 — Indices de résistance environnementale et aux chocs documentés, ainsi qu'une protection contre les surtensions de 10-20KV.

GAMME DE MODÈLES

Code de commande	Puissance nominale	Flux lumineux	Taille du luminaire
ISL-SF09-A-400W	400 W	56,000 lm	672 × 430 × 304 mm
ISL-SF09-A-600W	600 W	84,000 lm	672 × 430 × 304 mm
ISL-SF09-A-800W	800 W	112,000 lm	728 × 430 × 304 mm

E-AblePower Technology

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DONNÉES TECHNIQUES

02

Values are reproduced from the series data; options are confirmed on the order.


Modèle	SF09-A-400W	SF09-A-600W	SF09-A-800W
Électrique et source lumineuse			
Puissance nominale	400 W	600 W	800 W
Tension d'entrée	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz	AC100-277V, 50/60Hz
Marque de LED	Lumileds	Lumileds	Lumileds
Driver / contrôle	1-10V, DALI	1-10V, DALI	1-10V, DALI
Protection contre les surtensions	10-20 kV	10-20 kV	10-20 kV
Cellule photoélectrique	Oui	Oui	Oui
Performance optique			
CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K	3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
Angle de faisceau	30° / 45° / 60° / 90° / 140 × 80° / 120 × 40 × 60°	30° / 45° / 60° / 90° / 140 × 80° / 120 × 40 × 60°	30° / 45° / 60° / 90° / 140 × 80° / 120 × 40 × 60°
CRI	Ra ≥ 80 (70/90 en option)	Ra ≥ 80 (70/90 en option)	Ra ≥ 80 (70/90 en option)
Flux lumineux	56,000 lm	84,000 lm	112,000 lm
Construction et dimensions			
Boîtier	Aluminium moulé sous pression ADC12	Aluminium moulé sous pression ADC12	Aluminium moulé sous pression ADC12
Taille du luminaire	672 × 430 × 304 mm	672 × 430 × 304 mm	728 × 430 × 304 mm
Matériau de la lentille	PC résistant aux UV (transmittance de 94%)	PC résistant aux UV (transmittance de 94%)	PC résistant aux UV (transmittance de 94%)
Verre	Verre trempé (en option)	Verre trempé (en option)	Verre trempé (en option)
Fonctionnement, options et certification			
Indice IP	IP66	IP66	IP66
Indice IK	IK08	IK08	IK08
Durée de vie	50,000 h	50,000 h	50,000 h
Certification	CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS	CQC / CB / CE / ENEC / SAA / FCC / RoHS

- Les valeurs techniques proviennent de la série SKYWING SF09 Projecteur LED pour mât haut ; les optiques, la CCT et les options de commande sont confirmées à la commande.
- Angle de faisceau, CCT, CRI et verre sont des options dans un même code de commande.
- Les plans cotés et les diagrammes polaires sont les documents du fournisseur, reproduits pour cette fiche.
- L'emballage est décrit uniquement par la méthode ; les données du carton sont fournies avec les documents d'expédition.

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DIMENSIONS

03

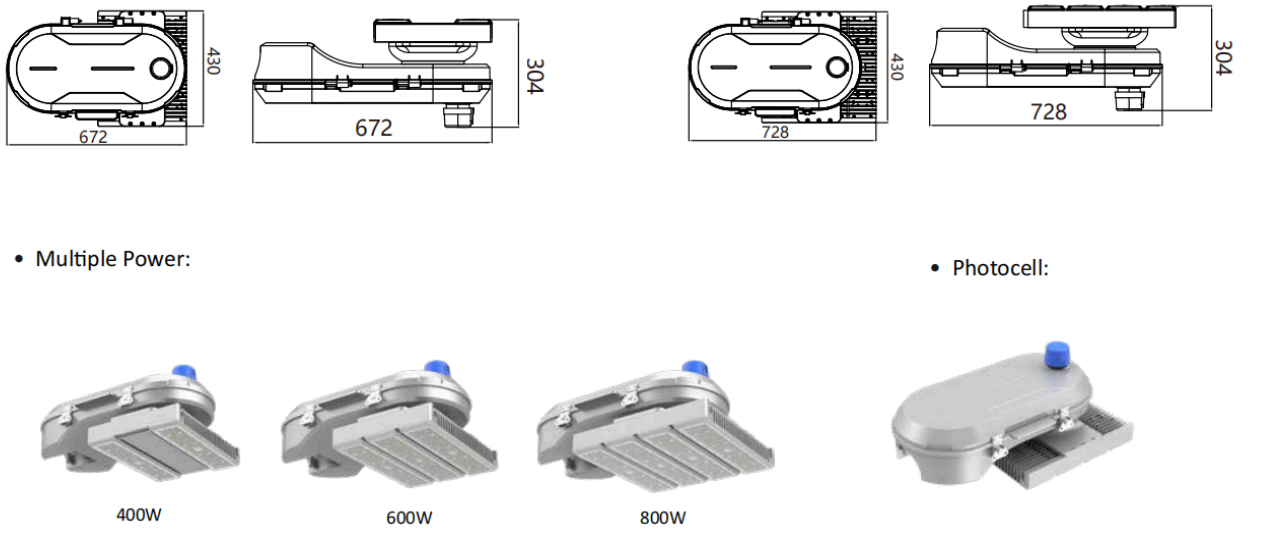


- Multiple Power:

400W 600W 800W

- Photocell:

DISTRIBUTION LUMINEUSE

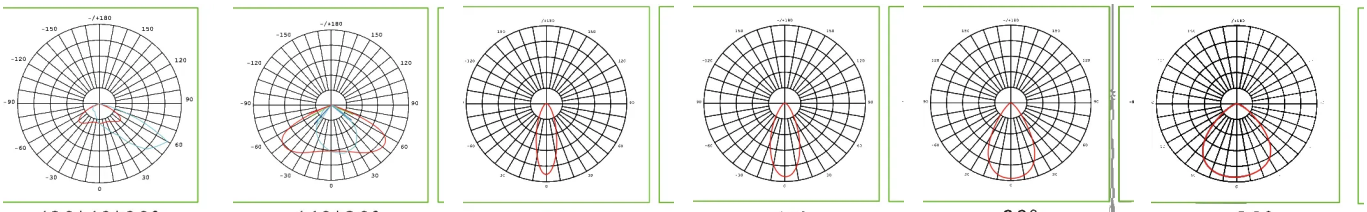

120*40*60° 140*80° 30° 45° 60° 90°

Polar curves are reproduced from the factory photometric data; the IES file for the ordered optics is the reference.

Les spécifications sont nominales et peuvent évoluer sans préavis. La révision contractuelle est celle confirmée dans l'accusé de réception de commande. Projet R02 pour revue interne.