E-AblePower Technology

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

E-ABLE POWER / ÉCLAIRAGE SOLAIRE DE JARDIN / MÂT

Luminaire solaire sur mât TYD 2403

Window of Time · 400 × 400 × H420 mm · 20 W solaire ou 220–240 V · IP65 · 360°

Le Window of Time est une tête sur mât pour l'éclairage de jardins et de voiries résidentielles : elle se fixe sur un mât de Φ76 mm et dirige la lumière vers le sol depuis 2,5–5 m. Seule la tête est fournie ; le mât, la fondation et le câble se précisent avec le projet, pas avec le luminaire.

Le corps est en aluminium moulé avec diffuseur PC, indice de protection IP65, avec un panneau monocristallin de 20 W / 5 V et une batterie LiFePO4 de 3,2 V / 20 000 mAh logés dans la tête. La distribution est de 360° : l'entraxe suit la trame des mâts et la tête n'a pas besoin d'être orientée.



DANS CETTE FICHE

01 Données techniques Page 2
02 Dimensions Page 3
03 Construction Page 4
04 Applications Page 5

IP65	20 W	1 056–1 163	3–5	360°	400
PROTECTION	PANNEAU	LUMENS	JOURS COUVERTS	OUVERTURE	TÊTE, MM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

01

Corps en aluminium moulé
Pièce monobloc, résistante à la corrosion, fixée par visserie inox.

Panneau monocristallin
Panneau de 20 W / 5 V dans la tête ; charge même par ciel couvert.

Batterie LiFePO4
3,2 V / 20 000 mAh ; chimie stable, tolérante aux décharges profondes.

Protection IP65
Étanche à l'eau et à la poussière pour un usage extérieur permanent.

Diffusion 360°
Lumière répartie sur 360° pour que la tache reste sur la surface de marche.

Sans tranchée
Se fixe sur le mât en quelques minutes ; aucun câble à enterrer.

OPTIONS DE COMMANDE

Modèle	Dimension	Puissance	Fixation	Tête
TYD-2403	400 × 400 × H420 mm	Solaire 20 W	Fixation sur mât	400 × 400 mm
TYD-2403 AC	400 × 400 × H420 mm	220–240 V AC	Fixation sur mât	400 × 400 mm

E-AblePower Technology

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DONNÉES TECHNIQUES

02

Le fournisseur déclare la tête en deux versions sur le même cadre : solaire 20 W avec panneau 5 V / 20 W et batterie 20 000 mAh, et 220–240 V AC à 30 W. La version AC compte 100 LED contre 80 et un IRC plus élevé ; les deux sont données par colonne.

Désignation	Solaire 20 W	AC 220–240 V
Électrique		
Puissance nominale	20 W	30 W
Tension d'entrée	DC 3,2 V	AC 220–240 V, 50 Hz
Panneau solaire	20 W / 5 V monocristallin	—
Batterie	3,2 V / 20 000 mAh LiFePO4	—
Autonomie	12 h, 3–5 jours couverts	Réseau secteur
Optique		
Source lumineuse	LED SMD 3030, 80 pcs	LED SMD 3030, 100 pcs
Flux lumineux	1 056 lm (3000K) / 1 163 lm (6500K)	2 912,62 lm (3000K) / 3 152,36 lm (6500K)
Température de couleur	3000K – 6500K	3000K – 6500K
IRC (Ra)	> 79	> 81
Angle d'ouverture	360°	360°
Construction		
Matériau	Aluminium moulé + PC	Aluminium moulé + PC
Couleur du luminaire	Noir (autres couleurs sur demande)	Noir (autres couleurs sur demande)
Dimension de la tête	400 × 400 mm	400 × 400 mm
Dimensions hors tout	400 × 78 × H420 mm	400 × 78 × H420 mm
Poids net	5,32 kg	3,72 kg
Fixation	Fixation sur mât	Fixation sur mât
Fonctionnement		
Indice de protection	IP65	IP65
Température de fonctionnement	−25 to +50 °C	−25 to +50 °C
Humidité	10–90 %	10–90 %
Hauteur d'installation	2,5–5 m	2,5–5 m
Mât	Φ76 mm	Φ76 mm
Emballage		
Carton extérieur	1 pc, 405 × 405 × 200 mm	1 pc, 405 × 405 × 200 mm
Poids brut	6,44 kg	4,48 kg

NOTES


- Les valeurs sont reprises de la fiche technique fournisseur de ce modèle. Lorsqu'une plage est indiquée, la valeur basse correspond à la version blanc chaud et la haute à la version blanc froid.
- L'autonomie suppose une charge complète, le programme crépusculaire d'usine et un ensoleillement hivernal normal pour la latitude du site.
- Le flux lumineux et l'IRC sont donnés par température de couleur ; les deux sont mesurés séparément sur l'échantillon de production.

E-AblePower Technology

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

DIMENSIONS

03

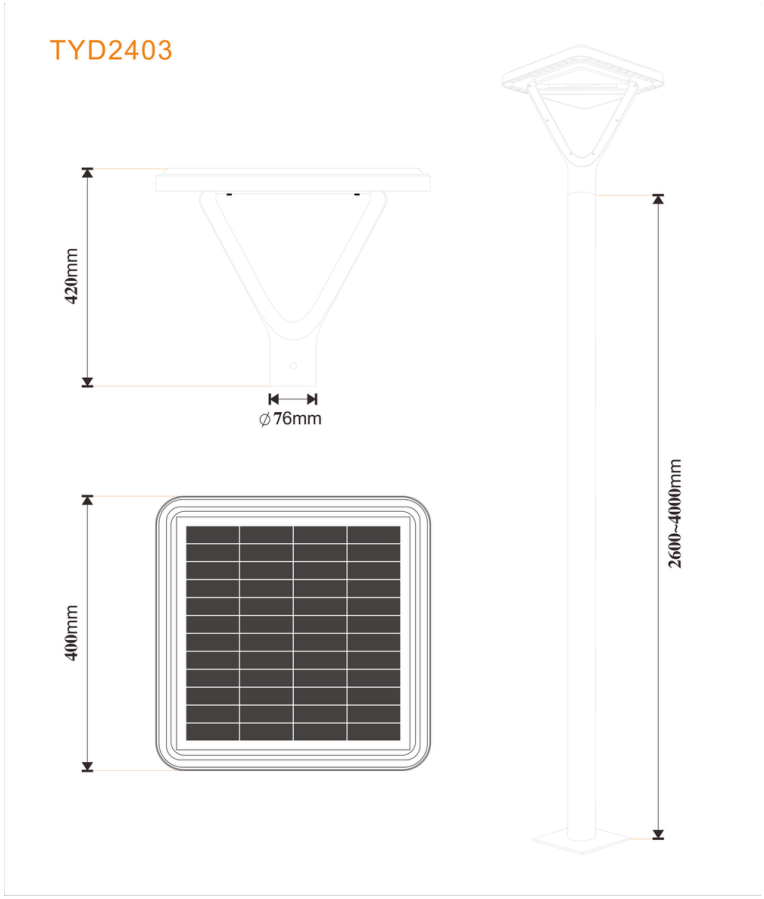

TYD-2403 · tête 400 × 400 mm, hauteur 420 mm, entrée de mât Φ76 mm

La tête est un cadre de 400 × 400 mm sur un corps de 420 mm de profondeur qui entre dans le mât par un embout de Φ76 mm. Le plan fournisseur donne la vue de face, la vue en plan et le mât ; le mât relève du projet et non de la fourniture.

La tête est fournie pour montage sur mât ; le mât, la fondation et le câble relèvent du projet. Confirmez le diamètre du sommet du mât avant commande et laissez une boucle de câble suffisante pour raccorder la tête avant de la hisser.

SÉQUENCE D'INSTALLATION

- **1 · Trame des mâts.** Repérez les centres tous les 6–10 m, selon la hauteur de pose et l'uniformité recherchée sur la chaussée.
- **2 · Préparer le mât.** Confirmez le diamètre du sommet et l'entrée de câble ; la tête se fixe avec la visserie fournie au travers de la bride.
- **3 · Lever et fixer.** Raccordez l'alimentation ou le câble du panneau, puis levez la tête et serrez les vis de bride régulièrement pour qu'elle reste de niveau.
- **4 · Mise en service.** Allumez et vérifiez que le luminaire ne réagit qu'à l'obscurité ; une charge complète demande une journée claire.

FOURNI PAR E-ABLE

- Tête avec panneau et batterie intégrés
- Bride de fixation et visserie

À LA CHARGE DU PROJET

- Mât et fondation
- Câble d'alimentation et protection (version AC seulement)

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

CONSTRUCTION

04



3000K — blanc chaud, 1 056 lm



6500K — blanc, 1 163 lm

FABRICATION ET MATÉRIAUX

Construction	
Source lumineuse	LED SMD 3030, 80 pcs, durée nominale 80 000–100 000 h
Diffuseur	Diffuseur PC translucide, diffusion régulière
Corps	Aluminium moulé monobloc, résistant à la corrosion
Panneau solaire	Monocristallin 20 W / 5 V, intégré dans la tête
Batterie	LiFePO4 3,2 V / 20 000 mAh, plus de 2 000 cycles
Contrôle	Capteur crépusculaire, contrôleur PWM, interrupteur étanche

Le cadre est un carré creux en aluminium dont le diffuseur est encastré dans la face inférieure : la sortie à 360° part de la base de la tête et non des côtés. Le capot supérieur reste donc libre pour le panneau solaire et les LED échappent au regard.

CE QU'IL FAUT PRÉCISER

- **Configuration.** Le nombre de têtes et le diamètre du sommet du mât se confirment avec la trame des mâts avant le lancement de la commande.
- **Hauteur.** 2,5–5 m de hauteur de pose pour jardins et voiries résidentielles ; confirmez le diamètre du sommet du mât avant commande.
- **Couleur de lumière.** 3000K – 6500K : 3000K pour les lotissements résidentiels, 6500K pour les parkings et voies de transit.
- **Alimentation.** Tête solaire avec panneau et batterie intégrés, ou 220–240 V AC lorsque le mât porte déjà un câble.

2 ans	CE, RoHS, IP65	PWM
GARANTIE	CERTIFICATIONS	CONTRÔLEUR

LISHUI E-ABLE POWER EQUIPMENT CO., LTD
No.368, Chengbei Road, Liandu District, 323000, Lishui City, Zhejiang, China
www.e-ablepower.com | arthur@e-ablepower.com | WhatsApp +86 153 5558 9600

APPLICATIONS

05

Le Window of Time est un luminaire **sur mât** : nous fournissons la tête, dont le rôle est de poser une couche de lumière régulière sur la chaussée ou l'allée située 2,5–5 m plus bas. Les cinq usages ci-dessous sont les plus fréquents pour ce modèle.


OÙ IL S'INSTALLE

- **Lotissements et voiries de villas** — 6–8 m entre mâts d'un côté ; la diffusion à 360° atteint la bordure opposée sans déborder sur les jardins.
- **Parcs et places** — mâts en retrait du chemin, têtes à 4–5 m, pour que la lumière arrive sous un angle rasant et que les visages ne restent pas dans l'ombre.
- **Allées d'hôtels et de resorts** — la tête est un élément de design visible le jour ; versions simple et multi-têtes se combinent sur une même allée.
- **Zones industrielles et campus** — entraxe plus large et configurations multi-têtes, où prime la couverture régulière sur l'accent.
- **Voiries municipales et parkings** — têtes solaires là où la tranchée n'est pas possible ; 3–5 jours couverts d'autonomie couvrent la plupart des climats tempérés.







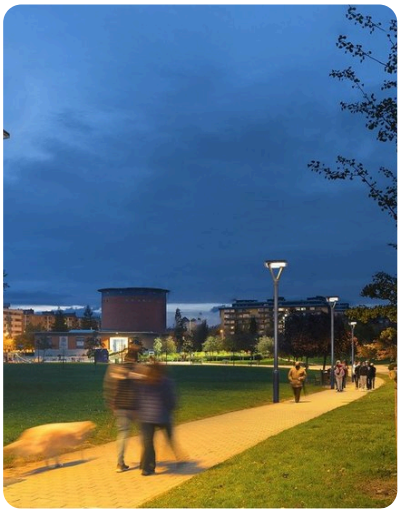



Note de choix : 6–10 m d'entraxe selon la hauteur de pose ; confirmez le diamètre du sommet du mât, l'entrée de câble et le nombre de têtes avant commande.

Les caractéristiques sont nominales et peuvent évoluer sans préavis. La révision contractuelle est celle confirmée dans l'accusé de réception de commande.